


Technický list

Nášlapná vrstva	tloušťka: 0.6mm (1/32 inch)
Rozměry	délka: 593mm (23 3/8 inch) šířka: 121mm (4-3/4 inch)
Střed	tloušťka: 10mm (3/8 inch) HDF
Zkosená hrana	4 stranná minifáze (4x0,5mm)
Stupeň lesku	super matný (3%)
Povrchová úprava	kartáč
Protitah	dřevěná dýha
Hustota	850kg/m ³
Hmotnost/m ²	7kg
Spojovací systém	Unifit X
Typ instalace	plovoucí
Standardní barvy	<u>Oaks</u> : European, Ivory, Desert Oak <u>Walnuts</u> : Smoked Walnut

Složení:

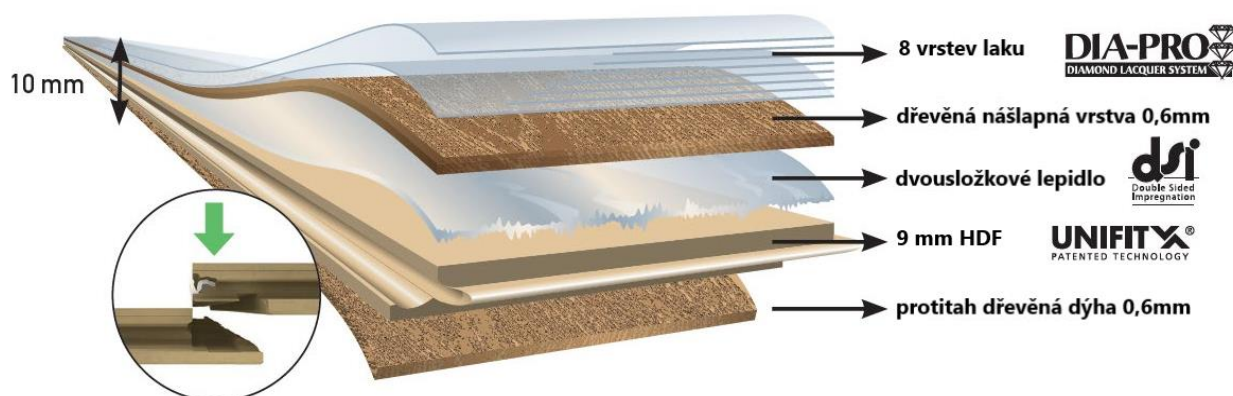

Technická specifikace

Klasifikace bytové zátěže	23
Klasifikace komerční zátěže	33
CE Certifikace	EN14342:2013
Záruka	rezidenční použití: limitovaná celoživotní záruka komerční použití: záruka 10 let
Emise formaldehydu	E1
PCP (pentachlorofenol)	neobsahuje
Podlahové topení	vysoká vhodnost s tepelným odporem 0.073m²K/W pro minimální ztráty energie
Tepelný odpor	0,073m²K/W
Tepelná vodivost	0,14W/mK
Reakce na oheň a tvoření kouře	Cfl-s1
Údržba	týdenní čištění s 'Par-ky wood floor cleaner'

Balení

Balení	11 lamel (balení obsahuje buďto pravé, nebo levé lamely) m² 0,789 m² (8.49 sq.ft) hmotnost brutto 6,9kg (15 lbs)
Paleta	126 balení m² 99,41m² (1070 sq.ft) hmotnost brutto 883,4kg (1948 lbs)

