



MONTÁŽNÍ NÁVOD

PLOVOUCÍ POKLÁDKA

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybrali podlahy Step & Wall.

Před zahájením montáže si pozorně přečtěte návod.
V případě nedodržení tohoto návodu bude montážní firma
jednat na vlastní odpovědnost a záruka nebude platná.

Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

MONTÁŽNÍ MATERIÁLY:

- Montážní sada Step and Wall



- Podložka



- Řezá

k

- Metr






- Tužka



- Pila



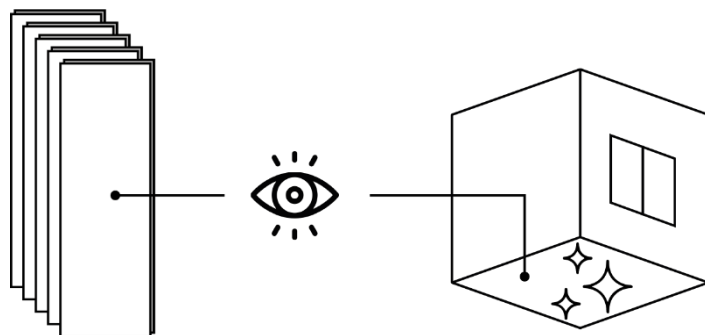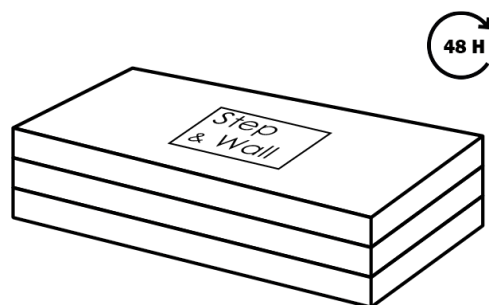

PŘED MONTÁŽÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

STEP AND WALL podlahy jsou vhodné pro podlahové vytápění, ale doporučujeme dodržovat pokyny výrobce podlahového vytápění. Nepřekračujte teplotu 27 °C.

STEP AND WALL podlahy musí být 48 hodin před montáží uloženy ve stejných klimatických podmínkách (teplota a vlhkost) jako v době montáže. Je to důležitá podmínka pro správné položení a dlouhodobou udržitelnost podlahy.


Krabice umístěte do středu místnosti, nikoli ke zdi. Otevřete je těsně před montáží. Balení musí být uloženo ve vodorovné poloze, aby nedošlo k jejich deformaci a nikdy nesmí být v přímém kontaktu se zemí. Zkontrolujte, zda je obsah v bezvadném stavu. Nepokládejte lamely s vadami.

Důležité: Balení neotevírejte až do okamžiku montáže.



Podklad, na který bude podlaha Step & Wall pokládána, musí být:

- Čistý a bez prachu.
- Pevný
- Rovný: maximální výškový rozdíl může být pouze 4 mm (5/32 ") na každé 2 běžné metry (78 47/64").
- Suchý: vlhkost musí být nižší než 2.5 % jestli se podlaha pokládá na podklad bez podlahového vytápění, 2 % v případě podlahového vytápění a 10 % pro multiplex.

STEP AND WALL podlahy lze pokládat na libovolný pevný povrch. Ideální pro montáž je teplota mezi 16°C (60,8 °F) a 21°C (69,8 °F) a vlhkost vzduchu mezi 40 % a 60 %.

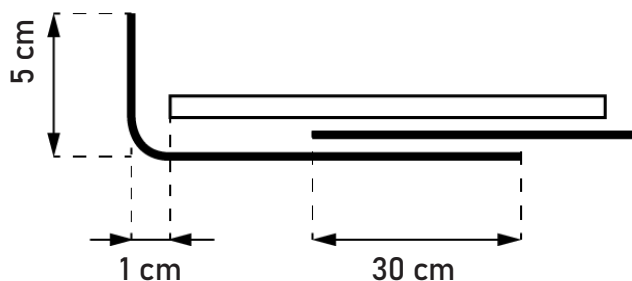

UNIFIT X[®]
PATENTED TECHNOLOGY

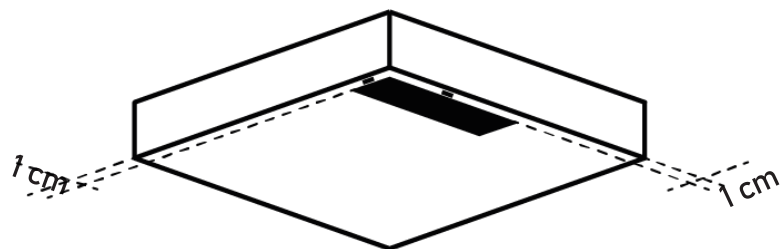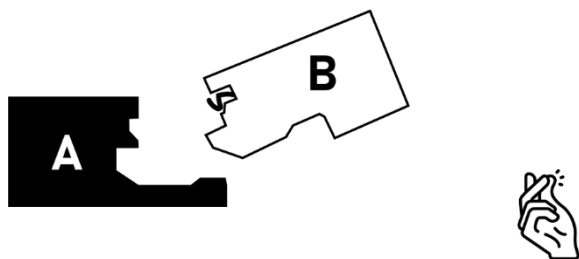

MONTÁŽ

PODLOŽKA

V případě vlhkého klimatu se doporučuje, aby použitá podložka s parozábranou byla 5 cm vytažena na stěnu nebo použijte pásku proti vlhkosti, aby vlhkost neovlivňovala podlahu ani lištu.

POKYNY PRO ROZVRŽENÍ PODLAHY

Pro zvýraznění krásy přírodního dřeva doporučujeme umístit lamely ve směru světla nebo ve směru nejdelší stěny.

MONTÁŽ

Step & Wall využívá patentovaný systém Unifit X, díky kterému je montáž extrémně jednoduchá a rychlá. Lamely drží pohromadě díky klik systému pero a drážka.

Step & Wall je přírodní dřevěná podlaha, a proto se může vlivem změn klimatických podmínek roztahovat.

V blízkosti pevných prvků jako jsou stěny, zárubně, trubky, trámy, schody zvažte mezery o šířce 8 mm až 10 mm. Maximální plocha bez dilatačních spár je 10 x 10 m. Tyto dilatační spáry lze zakrýt lištami připevněnými ke stěně, nikdy ne k podlaze. Nejjednodušší způsob, jak namontovat podlahu, je vložit pero (A) do drážky (B).

PRVNÍ ŘADA


Nejprve je třeba změřit povrch abyste zjistili, zda je nutné zmenšit šířku první řady lamel. To je nutné vždy, když výsledkem výpočtu je šířka poslední pokládané řady lamel menší než 5 cm.

Poté seřízněte pero první lamely, a to na krátké i dlouhé straně. Tuto lamelu se dvěma uříznutými stranami položte do rohu místnosti. U lamel v první řadě je třeba uříznout pouze podélnou stranu.

Pomocí klínů vytvořte dilatační spáru 10 mm. Položte první řadu ke stěně a ujistěte se, že máte všude mezeru 10 mm.

Zbytek lamel z první řady použijte k založení druhé řady, minimální délka je 20 cm.

V případě nejasností nás kontaktujte prostřednictvím webových stránek www.stepandwall.com nebo zavolejte na telefonní číslo +34 926 569 710

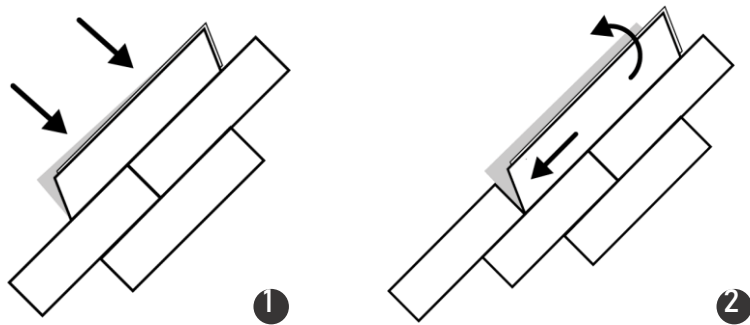

DRUHÁ ŘADA

Posuňte lamely dlouhou stranou v řadě 1, dokud se nedotknou lamel druhé řady. Jemně na tuto lamelu poklepejte, aby zapadlo. Tímto postupem pokračujte až k poslední řadě.

POSLEDNÍ ŘADA

Mezi poslední lamelou a stěnou ponechte opět 10 mm dilatační spáru. Lamely v poslední řadě uřízněte na příslušnou délku.

ZÁRUBNĚ

Lamely odřízněte a ujistěte se, aby kolem zárubně zůstala 10 mm dilatační mezera.


TOPNÉ TRUBKY

Podívejte se na obrázek. Pro dosažení dobrého výsledku je důležité dodržovat pokyny k řezání. Kolem trubek můžete mezery utěsnit tmelem. Je důležité, aby byla dilatační spára uzavřena, aby se zabránilo vlhkosti v podlaze.

DOKONČENÍ

Po podlaze můžete chodit ihned po dokončení montáže, protože Step & Wall nevyžaduje žádné lepidlo.

Odstraňte všechny klíny a připevněte soklovú lištu ke stěně. Podlaha se pod lištou roztahuje a smršťuje. Pokud lištu nepoužíváte, můžete mezeru zakrýt silikonem. Podlahu je třeba utěsnit, aby se zabránilo pronikání vlhkosti.

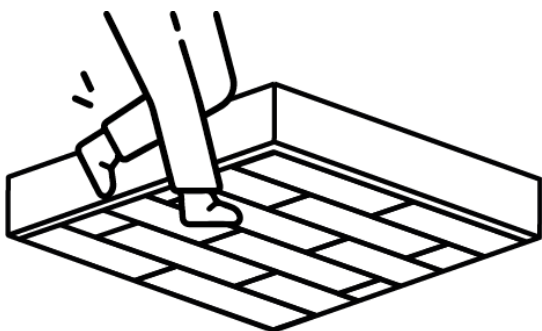



Bona®

ÚDRŽBA A OCHRANA

STEP AND WALL je lakovaná podlaha z přírodního dřeva. Tento lak poskytuje ochranu proti poškrábání, opotřebení, skvrnám atd. Pro zachování úrovně ochrany výrobku s optimálními vlastnostmi mějte na paměti následující rady pro údržbu:

- Pod židle používejte plšť.
- Pod kancelářské židle položte ochrannou podložku.
- Umístěte rohožku, pokud je podlaha pokládána u vchodu.

ČIŠTĚNÍ

Doporučuje se suché čištění častým použitím koštěte nebo mopu, aby se zabránilo přítomnosti písku, štěrků nebo prvků, které by mohly povrch poškrábat.

PROSTŘEDKY

Víceúčelové čisticí prostředky mají tendenci vytvářet na dřevě matnou vrstvu. Nepoužívejte je. Pokud potřebujete použít čisticí prostředek, podívejte se přímo na produkty poskytované naším výrobcem laků www.bona.com. Nepoužívejte mokré čisticí prostředky. V případě, že potřebujete čistit vodou, provádějte to co nejméně a se silně vysušeným mopem, abyste zabránili nadměrné vlhkosti.

OŽIVENÍ VZHLEDU LAKU

V případě nadměrného opotřebení nebo poškrábání je možné použít lazuru na dřevo, která tento aspekt opraví nebo zmírní. Pokud je podlaha umístěna v místech s hojným výskytem tekutin (například v kuchyni nebo koupelně), je nutné tento restaurátor standardně použít. Doporučujeme zejména restaurátor poskytovaný naším vlastním výrobcem www.bona.com. Doporučení pro podlahy umístěné na běžných místech je aplikovat restaurátor čtyřikrát ročně, přičemž povrch musí být dokonale čistý.

V případě nejasností nás kontaktujte prostřednictvím webových stránek www.stepandwall.com nebo zavolejte na telefonní číslo +34 926 569 710